

SINCE 1901  
**YABASHI**  
矢橋大理石株式会社

本 社 〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町273番地  
Tel.0584-71-1211 Fax.0584-71-1218  
E-mail : gifu2@yabashi-marble.co.jp

東京支店 〒112-0011 東京都文京区千石2丁目8番13号  
Tel.03-5981-2361 Fax.03-5981-2370  
E-mail : tokyo2@yabashi-marble.co.jp

大阪支店 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目16番1-101  
Tel.072-805-5490 Fax.072-805-5507  
E-mail : osaka3@yabashi-marble.co.jp

名古屋支店 〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町273番地  
Tel.0584-71-1418 Fax.0584-71-1419  
E-mail : nagoya2@yabashi-marble.co.jp

福岡営業所 〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町3-3  
Tel.092-626-7755 Fax.092-626-7756  
E-mail : fukuoka2@yabashi-marble.co.jp

中国事務所 中国福建省廈門市思明区蓮前西路2号 蓮富大厦写字楼 12H

■鉄工生産部

本社・工場 〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町273番地  
Tel.0584-71-1118 Fax.0584-71-2686  
E-mail : tetukou@yabashi-marble.co.jp

東京支店 〒112-0011 東京都文京区千石2丁目8番13号  
Tel.03-5981-2361 Fax.03-5981-2370  
E-mail : tetukou@yabashi-marble.co.jp


■電子生産部

本社・工場 〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町273番地  
Tel.0584-71-5354 Fax.0584-71-5375  
E-mail : denshi@yabashi-marble.co.jp

矢橋大理石株式会社 公式企業サイト  
<https://www.yabashi-marble.co.jp>



ユニマーブルパネル  
**uniMarblePanel**

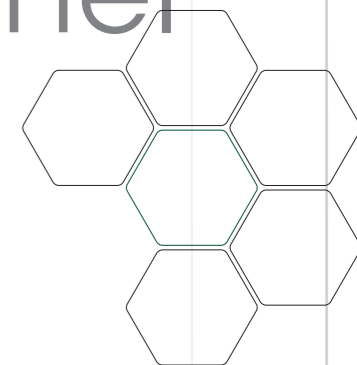



## uniMarblePanel

ユニマーブルパネル

### 壁クリップ35工法

壁クリップ35工法は新しい内壁乾式工法です。


\* uniMarblePanel (ユニマーブルパネル) は、天然石 (厚6mm) をアルミハニカム (厚15mm) に接着した複合パネルです。

\* その接着剤は安全な日本製を使用し、パネルの反りも最小限に抑えています。

カテゴリ	仕様
厚み	パネル厚は21mm (天然石厚6mm+アルミハニカム厚15mm)
寸法	標準: 800x1200mm 最大: 1200x2400mm
重量	uniMarblePanel (ユニマーブルパネル) は約23kg/㎡もしくは23kg/枚 (800x1200mmの場合) 取付金物2kg/㎡ (800x1200mmの場合)
下地条件	LGS下地、木下地: 設置に適した強度がある壁面 JIS規格100型又はコーナーかしめ角スタッド100型程度@303ピッチ程度 プラスターボード2重貼り (t12.5+t9.5程度)

不燃材料 (認定番号NM-5837)  
特許第 7587881 号

## Features

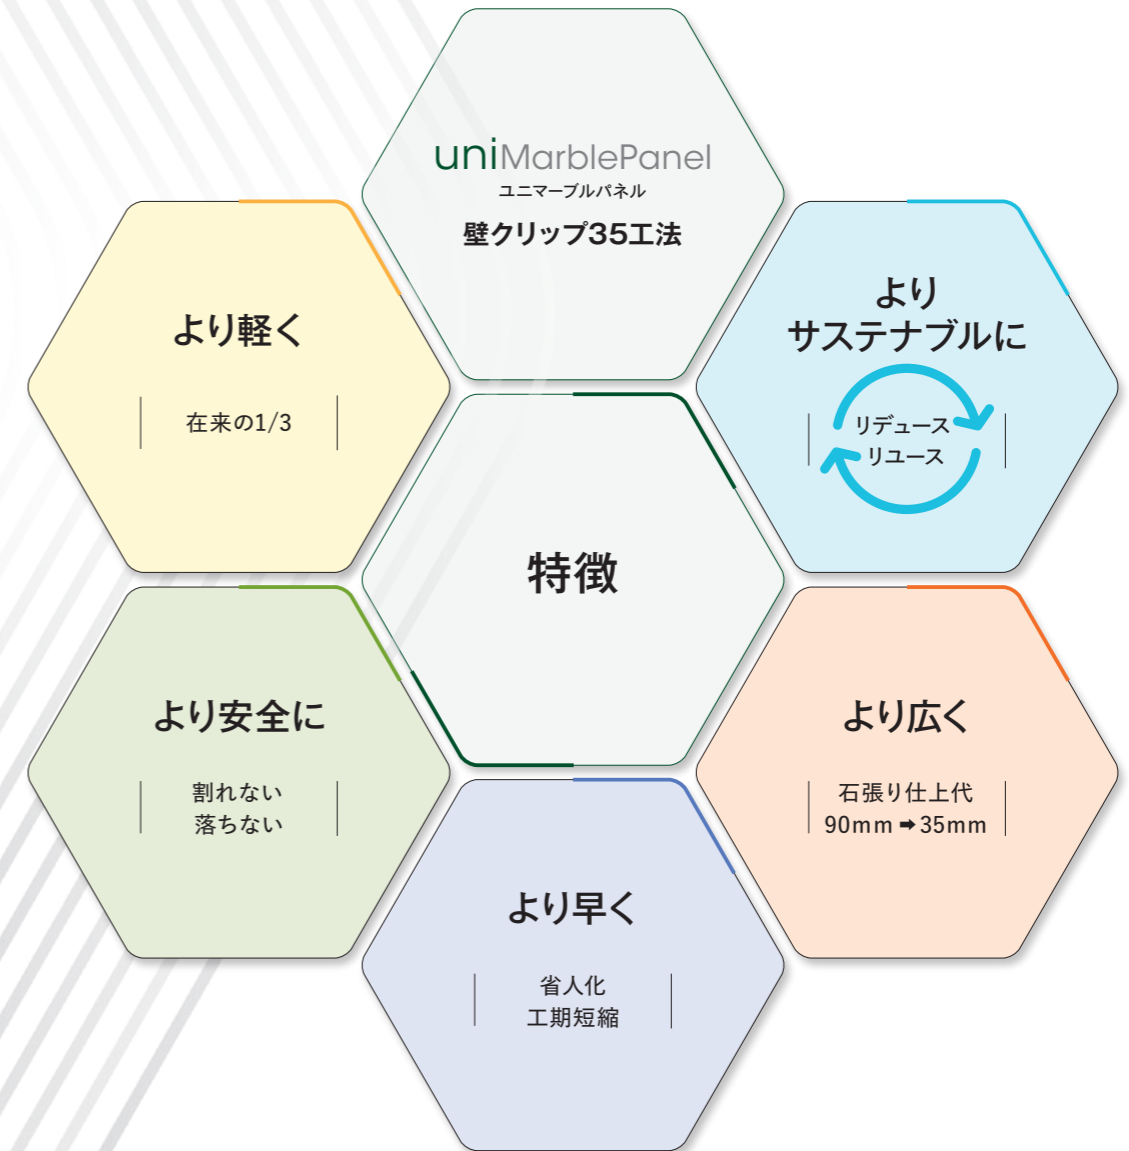

### 壁クリップ35工法とは

\*天然石をアルミハニカムに接着したuniMarblePanel (ユニマーブルパネル) のアルミハニカムに、レーザー溶接したアンカーナットと特殊金物を用いて、下地 (LGS、木など) と緊結する工法です。

\*地震の揺れに対応した変位追従ファスナーと荷重吊り上げファスナーにより、地震時にパネルがスライドして、パネル目地2mmでも破損、落下しない安全な工法です。

\*軽量化に伴い、少人数で施工が可能となり、省人化、工期短縮も実現できます。